

17-дюймовый 8-/16-портовый комбинированный IP-KVM-переключатель VGA с ЖК-дисплеем



Управляйте всеми своими компьютерами через KVM на базе IP

Комбинированный VGA IP KVM-переключатель PLANET IKVM-210-08M / IKVM-210-16M поставляется в комплекте с клавиатурой, монтируемая в стойку, 17-дюймовый ЖК-дисплей и тачпад в единой консоли, занимающей всего 1U места в стойке. Через всю комнату, вниз по улице или с середины глобус, доступ к IKVM-210-08M/IKVM-210-16M возможен с любого компьютера на LAN, WAN или Интернет. Простота установки и использования, это оптимальное решение для управления до 8/16 компьютеров/серверов.



Простота установки

Благодаря уникальной отдельной направляющей d
 Более того, когда есть необходимость т.
 удалить устройство с помощью



Аппаратное обеспечение

- Встроенный 17-дюймовый ЖК-монитор и клавиатура/тачпад. модуль в шасси 1U
- Автономная машина управляет до 8/16 комплектами компьютеров.
- Можно каскадировать до 2 уровней и до 64/256 компьютерами можно управлять.
- Светодиодные индикаторы состояния панели выбора порта дают четкую индикацию активные компьютеры
- Сенсорная панель мыши с двумя функциональными кнопками.
- Полноразмерная 100-клавишная клавиатура со встроенной цифровой панелью.
- Передняя панель с замком для предотвращения случайного повреждения.

Безопасность

- Двухуровневая защита паролем.
- DES, AES и 3DES для шифрования данных.

Управление

- Режим автоматического сканирования для мониторинга компьютеров.
- Не требует дополнительного программного или аппаратного обеспечения.
- Выбор компьютера с помощью кнопки выбора порта, горячей клавиши и включения. Экранное меню (OSD)
- Возможность горячего подключения: добавляйте или удаляйте компьютеры без необходимости выключить выключатель
- QVS (настройка быстрого просмотра): быстро выберите свой компьютер, наименование или серийный номер

Удаленный доступ

- Удаленное управление ПК через TCP/IP и встроенный Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- Высокое качество видео: разрешение до 1280 x 1024 (локальное сторона) или 1920 x 1080 (удаленная сторона)
- Отправляет комбинации клавиш на удаленный компьютер
- Администратор и несколько пользователей с защитой паролем
- Использование абсолютно синхронной технологии мыши для обеспечить точность операционной системы Windows
- Целесообразный контроль пропускной способности

Совместимость

- Мультиплатформенная поддержка — Windows, Linux и Sun.
- Поддержка мультибраузерности (IE, Chrome, Firefox)
- Поддерживает Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse и все остальные микрофоны PS/2 сторонних производителей


Поддержка нескольких операционных систем

IKVM-210-08M/IKVM-210-16M – наиболее экономичное и простое решение для управления группой компьютеров в сети. Несколько компьютеров могут быть управление осуществляется напрямую с помощью только одного комплекта монитора, клавиатуры и мыши. Никаких драйверов программного обеспечения или конфигурации системы не требуется. iMac, Power Mac и СИСТЕМЫ Sun также поддерживаются.



Комбинация удаленных ключей

Вы можете установить несколько комбинаций клавиш с помощью серии IKVM. Когда вы открываете программное обеспечение IKVM на удаленном клиенте, вы можете использовать эти комбинации клавиш, чтобы управлять этими локальными компьютерами с другой ОС через Интернет.

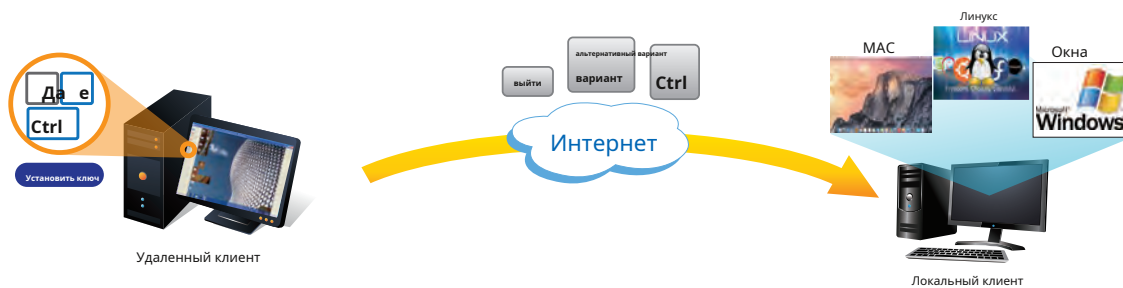

Переключение компьютеров

Существует три удобных способа доступа к любому компьютеру, подключенному к установке:

- Кнопка выбора порта
- Горячие клавиши на клавиатуре
- OSD (экранное меню)



Защита безопасности

Двухуровневая защита паролем позволяет авторизовать только одного пользователя и администратора с отдельным профилем для каждого пользователя. Варианты шифрования данных включают в себя AES, DES и 3DES, их можно выбрать для сигналов клавиатуры, мыши и видео.



Мощная поддержка мыши/клавиатуры


В современных компьютерных приложениях я мыши на рынке. IKVM также поддерживает порт клавиатуры PS/2 с кодовым набором 1/2/3 и, кроме того, позволяет использовать IKVM для всех типов серверов. компьютеры или их комбинация.

IKVM-210-16M полностью поддерживает все модели PS/2.

Приложения



Удаленное управление через сеть

С помощью ПЛАНЕТЫКVM-210-08M/IKVM-210-16M сетевые администраторы могут управлять серверной комнатой локально или удаленно через Интернет. Никакого дополнительного программного обеспечения или требуется лицензионный сбор; несколько пользователей могут безопасно получить доступ к удаленному серверу, используя стандартный веб-браузер для создания HTTP-соединения.

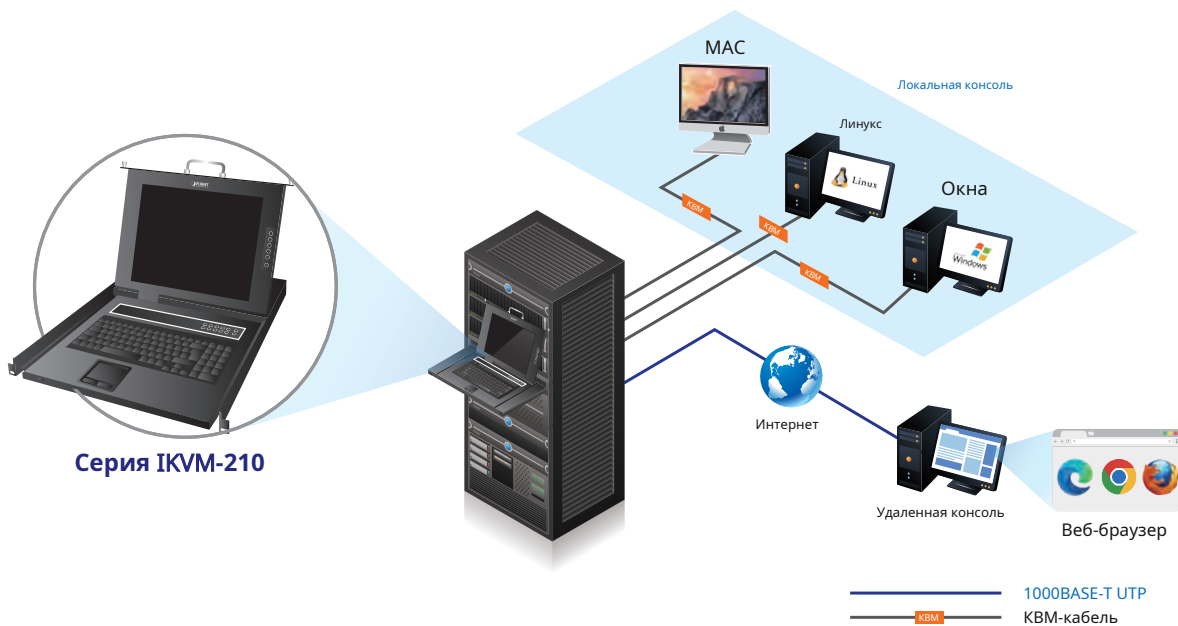

Каскадная операция

Простой в установке, каждый IKVM-210-08M / IKVM-210-16M может контролировать до 8/16 компьютеров/серверов. Кроме того, можно подключить максимум 8/16 KVM-переключателей. каскадировано, что позволяет контролировать до 64/256 серверов.

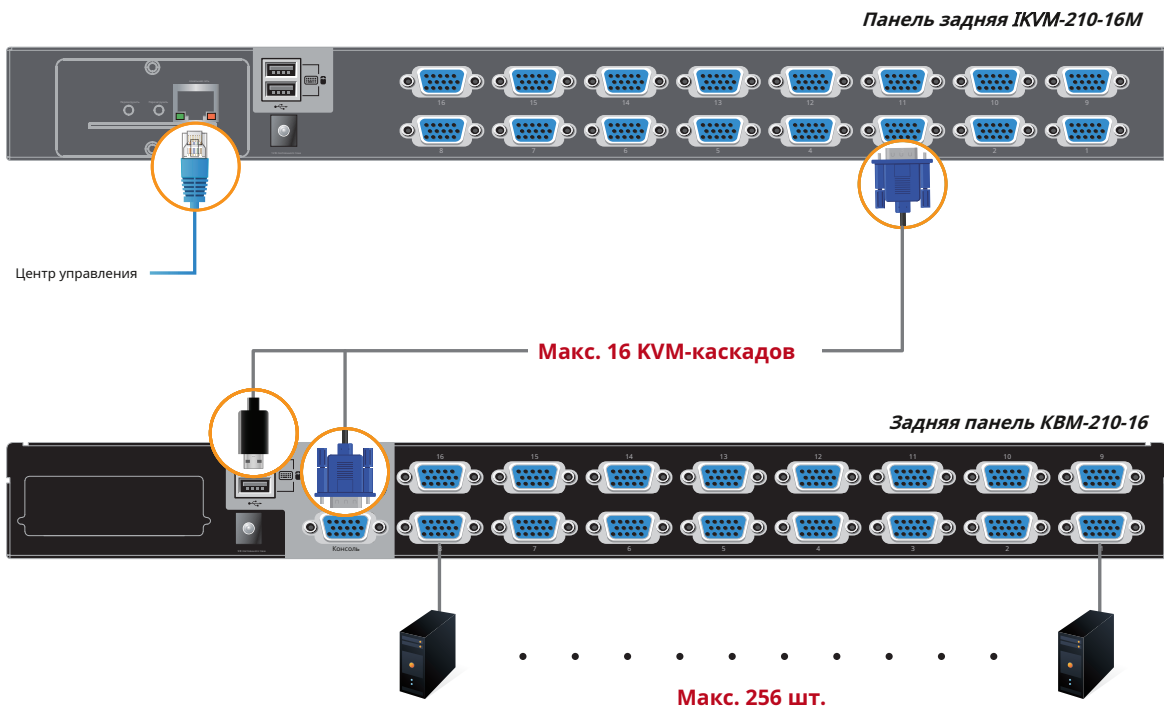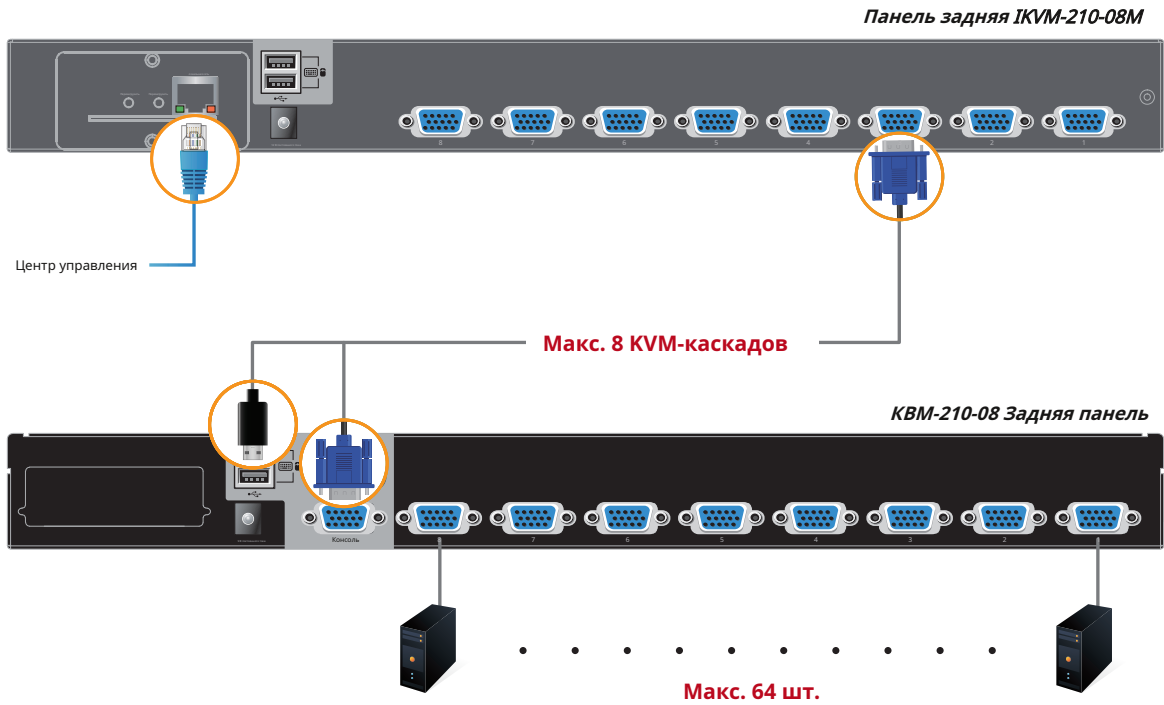

Технические характеристики

Продукт		IKVM-210-08M	IKVM-210-16M
Аппаратное обеспечение			
Количество портов		8	16
Максимум		64 при каскадном подключении (KVM-210-08 x 8)	256 при каскадном подключении (KVM-210-16 x 16)
Порты ПК	Клавиатура	USB тип А, женская головка	
	Мышь	USB тип А, женская головка	
	видео	8 x VGA DB15, синяя гнездовая головка	16 x VGA DB15, синяя гнездовая головка
Панель выбора порта	Цифровой ключ	10	
	Перезагрузить	1	
	Входить	1	
	ВЕЛ	8	16
	Сегментное отображение	1	
ЖК-панель	Монитор	17-дюймовый цветной TFT-экран SXGA	
	Разрешение видео	1280 x 1024 при 60 Гц, локальное	
	Шаг пикселя	0,264 x 0,264 мм	
	Поддержка цвета	16,7 млн цветов	
	Контрастность	1000:1	
Подсветка	ВЕЛ		
ЖК-кнопка		6	
Консольные порты USB-концентратора		3 разъема USB 2.0 типа А, розетка	
Удаленная консоль		1 порт RJ45 для 10/100/1000BASE-T	
Разрешение видео		Локальная сторона: 1280 x 1024 (макс.) Удаленная сторона: 1920 x 1080 (макс.)	
Клавиатура		100-клавишная ультратонкая клавиатура шоколадного цвета	
Сенсорная панель		1	
Корпус		Металл	
Размеры (Ш x Д x В)		445 x 544 x 45 мм	
Масса		10,24 кг	10,44 кг
Требование к питанию		12 В постоянного тока, 4 А	
Монтаж		1U, монтируемый в стойку	
Управление			
Поддерживаемый протокол		TCP, IP, HTTP	
Клиентское программное обеспечение		Программное обеспечение IKVM	
Выбор ПК	Кнопка выбора порта		
	Горячие клавиши на клавиатуре		
	OSD (экранное меню)		
Интервал сканирования		3-60 секунд	
Безопасность		Пароль пользователя и суперпароль DES, AES и 3DES	
Окружающая среда и сертификация			
Рабочая Температура		0 ~ 50 градусов C	
Температура хранения		- 20 ~ 60 градусов C	
Рабочая влажность		0-80% относительной влажности, без коагуляции	
Регуляторный		CE, FCC	

Информация для заказа

IKVM-210-08M	17-дюймовый 8-портовый комбинированный IP-KVM-переключатель VGA с ЖК-дисплеем
IKVM-210-16M	17-дюймовый 16-портовый комбинированный IP-KVM-переключатель VGA с ЖК-дисплеем

сопутствующие товары

IKVM-210-08	8-портовый комбинированный IP KVM-переключатель
IKVM-210-16	16-портовый комбинированный IP-KVM-переключатель
KVM-210-08	8-портовый комбинированный KVM-переключатель
KVM-210-16	16-портовый комбинированный KVM-переключатель
KVM-210-08M	17-дюймовый 8-портовый комбинированный KVM-переключатель VGA с ЖК-дисплеем
KVM-210-16M	17-дюймовый 16-портовый комбинированный KVM-переключатель VGA с ЖК-дисплеем

Аксессуары

KVM-KC1-1,8	USB-KVM-кабель длиной 1,8 м
KVM-KC1-3	USB-KVM-кабель 3М
KVM-KC1-5	USB-KVM-кабель длиной 5 м